



Stacja dokująca 8828C3-EU-BK-BP - Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór produktu ORICO! Mamy nadzieję, że będzie Ci dobrze służył, ale przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Stacja umożliwia dokowanie dwóch rodzajów dysków 2.5 oraz 3.5 cala.

Specyfikacja:


Model	8828C3-EU-BK-BP
Materiał	ABS
Kolor	Czarny
Wejście	SATA 3.0
Wyjście	USB typu C
Prędkość transmisji	10 Gbps
Wspierane systemy	Windows, Mac OS, Linux

Cechy:

- Kompatybilny z dyskami 2.5/3.5 calowymi
- Instalacja bez narzędzi
- Tryb automatycznego usypiania po 10 minutach
- Wspiera systemy Windows/Mac/Linux OS


Przegląd produktu

ORICO 8828C3-EU-BK-BP

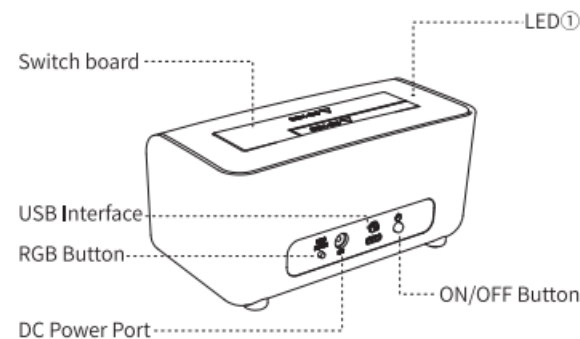


Szybka instalacja na przykładzie stacji ORICO 8828C3-C:

1. Umieść 2.5 lub 3.5 calowy dysk w stacji.S

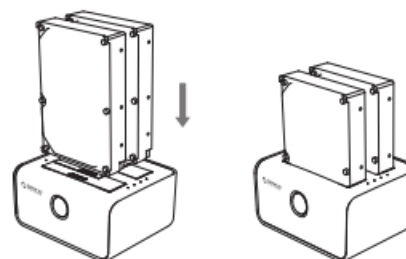

2. Podłącz adapter sieciowy oraz kabel do transmisji danych do stacji oraz hosta.

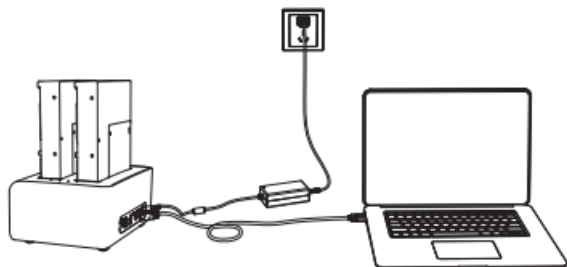

3. Włącz produkt za pomocą przycisku ON/OFF, ustaw przełącznik stacji na PC. Kiedy dysk zostanie wykryty zobaczysz różowe podświetlenie. Czerwone migające światło oraz niebieskie światło oznaczają, że stacja czyta lub zapisuje dane.


Instrukcja samodzielnego klonowania

Stacja wspiera klonowanie offline bez podłączenia do hosta. Dane mogą być przetransferowane do innego dysku (transfer osiąga 60-80Mb/s). To sprawia, że dane są bezpieczniejsze.

1. Uruchom stację. (Nie ma potrzeby podłączać stacji do hosta)




2. Wstaw dyski do stacji.

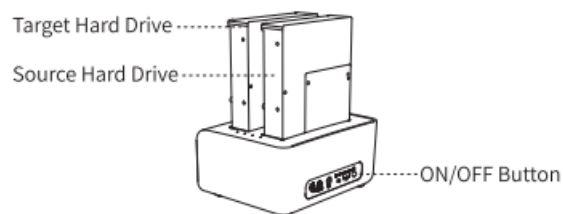


3. Przeważ przełącznik na tryb klonowania i naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund. Kiedy zobaczysz, że podświetlenie włączyło się i

usłyszysz długi sygnał dźwiękowy znaczy to, że proces klonowania wystartował.

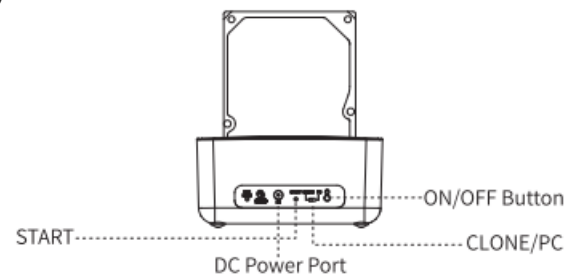

4. W trakcie klonowania światło będzie podświetlało się w sekwencji.

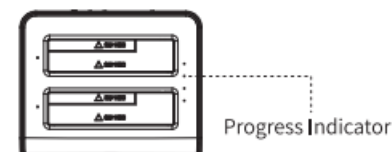

Uwagi odnośnie klonowania offline:

1. Pojemność docelowego dysku musi być większa niż źródłowego.
2. Klonowanie offline usunie dane z dysku docelowego, wykonaj backup przed klonowaniem.
3. Upewnij się, że dyski są umieszczone w stacji poprawnie.
4. Nie potrzebujesz kabla USB.
5. Nie wyłączaj zasilania w trakcie klonowania i nie wyciągaj dysku ze stacji.

Rozwiązywanie problemów:

Jeżeli ze stacją wystąpi problem spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że kabel jest poprawnie podłączony, jeżeli używasz portu USB spróbuj podłączyć kabel do innego portu.
2. Upewnij się, że adapter sieciowy jest poprawnie podłączony.
3. Sprawdź czy dioda LED świeci się kiedy stacja ukończy proces podłączenia się.
4. Upewnij się, że dysk twardy użyty w stacji jest sformatowany, jeżeli nie, sformatuj go przy użyciu instrukcji zawartej w tej instrukcji obsługi.
5. Spróbuj podłączyć stację za pomocą innego niż obecnie używany kabla USB 3.0 lub kabla do drukarki USB 2.0.
6. Spróbuj podłączyć stację za pomocą innego adaptera sieciowego 12V.

Jeżeli problem nadal występuje skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Przestrzegaj instrukcji i nie usuwaj dysków z portów siłą. Usuwanie dysku siłą może spowodować uszkodzenie lub błąd plików.

1. Przed usunięciem dysków wybierz opcje „usuń urządzenie” w systemie Windows.

Uwaga:

1. Dysk twardy jest urządzeniem precyzyjnym. Przeczytaj instrukcje aby obsługiwać stację dokującą poprawnie.
2. Nie rzucaj, nie uderzaj oraz nie przekłuwaj urządzenia, unikaj upuszczenia i wyginania.
3. Nie używaj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, i unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
4. Trzymaj urządzenie z dala od ognia, unikaj użytkowania w warunkach wysokiej temperatury.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie światła słonecznego.
6. Nie ekspozuj produktu na warunki wpływające na korodowanie. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia produktu.
7. Nie narażaj produktu i akcesoriów na oddziaływanie silnego pola magnetycznego.
8. Trzymaj produkt i akcesoria z daleka od dzieci.
9. Jeżeli używasz adaptera sieciowego, używaj adaptera zgodnego z wymaganiami urządzenia.
10. Nie rozmontowuj i nie naprawiaj urządzenia lub akcesoriów bez autoryzacji ORICO.
11. Nowy dysk HDD powinien zostać zainicjalizowany przed użyciem w stacji dokującej.

Deklaracja

Orico jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Orico Technologies Co., LTD. Wszystkie inne znaki nazwy marki i technologie wspomniane w niniejszej instrukcji są własnością odpowiednich instytucji, a Orico nie rości sobie do nich praw. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny i nie jest dokumentem gwarancji. ORICO Technolgies Co., Ltc rezerwuje sobie prawo do zmian w treści instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek jej nieprzestrzegania, a zwłaszcza:

1. Wszelkich umyślnych lub przypadkowe uszkodzeń produktu

2. Utracenia lub uszkodzenia danych zapisanych na podłączonych urządzeniach.
3. Innych strat materialnych

Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami, należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanej przez lokalny samorząd.

FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Producent:

Shenzhen ORICO Technologies CO., LTD, 1903-1904,14A, Zhonghaixin Innovation, Industrial Park, no.12, Jihua Street, Shenzhen, China
e-mail: supports@orico.com.cn
www.orico.cn

Importer: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań

e-mail: orico@fen.pl
tel: +48 510 044 712
www.orico.fen.pl