


# Instrukcja szybkiej instalacji

## Holux GR-260 GPS

szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się:

> [ftp://ftp.fen.pl/instrukcje/Holux/GPSport\\_260\\_PL.pdf](ftp://ftp.fen.pl/instrukcje/Holux/GPSport_260_PL.pdf) <

### 1. Przegląd ogólny

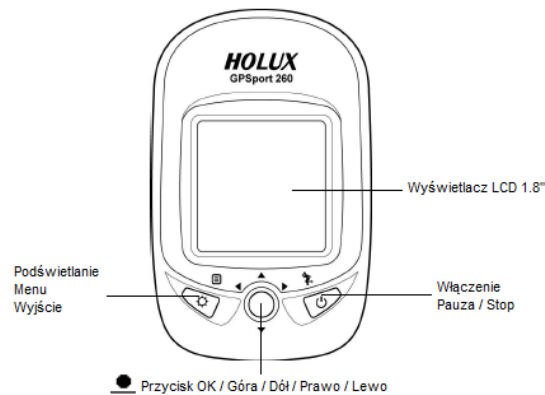


#### Lista skrótów

ALT	= Wysokość
AVG	= Średnia prędkość
BAR	= Barometr
CAL	= Kalorie
DST	= Dystans
KM	= Kilometr
KMH	= Kilometr na godzinę
MAX	= Maksymalna prędkość
MPH	= Mila na godzinę
ODA	= Hodometr A
ODB	= Hodometr B
SPD	= Prędkość
TIM	= Czas
TOD CAL	= Dienne kalorie
VAR	= Zmiana

### Przyciski


Nazwa	Ikona	Funkcja
Przycisk zasilania		Wciśnij aby zatrzymać / wznowić logowanie podczas gdy urządzenie jest włączone. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
Podświetlenie Menu Wyjście		Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie Powrót do głównego menu
Nawigacja OK		Użyj przycisków nawigacyjnych aby wybrać odpowiednią funkcję Wciśnij przycisk OK, aby potwierdzić

### 2. Montaż uchwyty na kierownicy

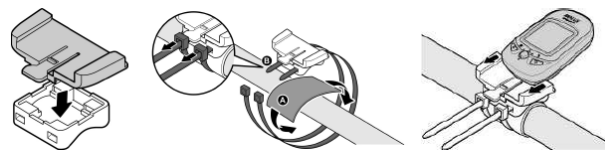


### 3. Ustawienia początkowe

Podczas pierwszego uruchomienia użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie ustawień początkowych. Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz: język, jednostki, format zegara i strefę czasową, automatycznie przzerzucenie strony, wagę i tryb sportowy. W przypadku zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych, menu wprowadzania ustawień początkowych uruchomi się po włączeniu urządzenia.

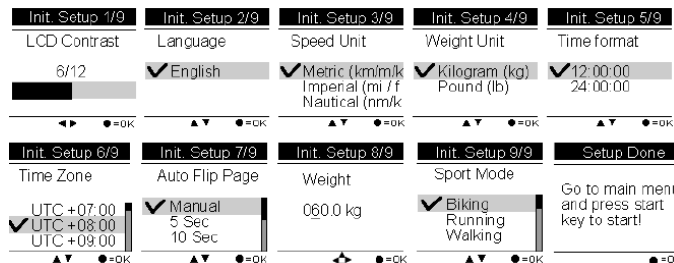

### 4. Podstawowe funkcje / tryb sportowy


Po włączeniu urządzenia, na ekranie wyświetli się główne menu. Wybierz tryb sportowy (Sport Mode), na ekranie wyświetli się domyślna strona trybu sportowego z prędkościomierzem. Od tej chwili można używać podstawowych funkcji urządzenia.

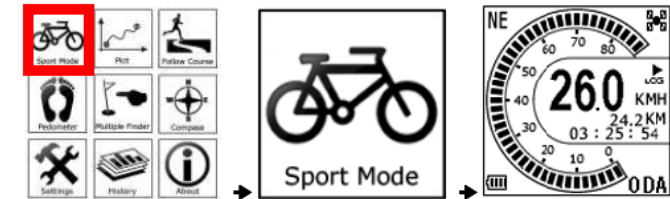




Wcisnąć przyciski nawigacyjne, lewy ◀ lub prawy ▶ aby przełączać się pomiędzy stronami z różnymi informacjami dla trybu sportowego. Domyślna strona prędkościomierza może być dowolnie zmodyfikowana przez użytkownika z wybranymi przez niego odpowiednimi informacjami które mają być na niej wyświetlone. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika na płycie CD dołączonej do urządzenia.

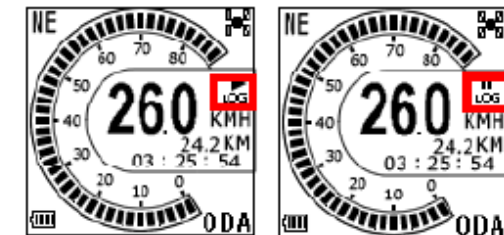


### 5. Uruchamianie / zatrzymywanie logowania

#### Automatyczne logowanie



GPSport 260 jest ustawiony tak aby domyślnie logował trasę w momencie jego włączenia. Aby zatrzymać/wstrzymać logowanie, wciśnij przycisk zasilania . Ikona odtwarzania  LOG zostanie zastąpiona ikoną pauzy  tak jak to pokazano na rysunku powyżej.

#### Uwaga

1. Kalibracja barometru zostanie ustawiona automatycznie. Użytkownik może przeprowadzić kalibrację barometru ręcznie, w tym celu należy przeczytać podręcznik użytkownika w sekcji „Kalibracja Barometru”
2. Kiedy pojawi się ikona ostrzeżenia  na pasku stanu , oznacza to że kompas 3D wymaga kalibracji. Przejdź do trybu kompasu 3D  aby przeprowadzić kalibrację.
3. Nie ładuj baterii urządzenia w środowisku wysokich temperatur, ponieważ ładowanie baterii może się nie powieść lub bateria może nie zostać w pełni naładowana.

## Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim [www.fen.pl](http://www.fen.pl).

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

#### Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem [www.fen.pl/serwis](http://www.fen.pl/serwis)