


Holux GPSPort 245 Szybki Start

1. Opis funkcji

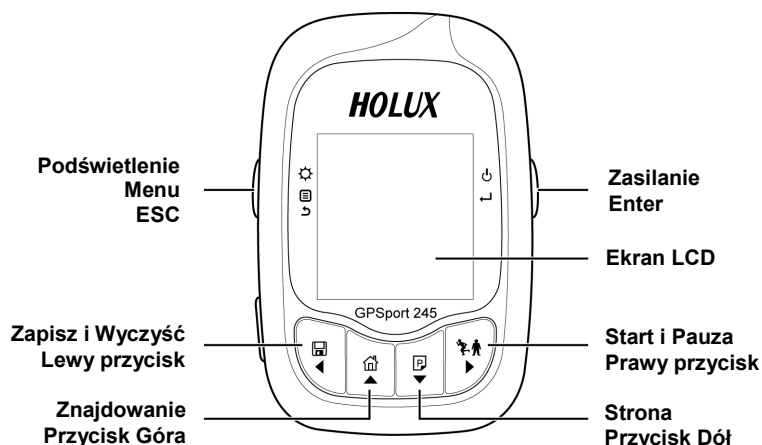

MAX = Maks. prędkość
 ŚR = Średnia prędkość
 KPH = Kilometry na godzinę
 MPH = Mile na godzinę
 DST = Dystans
 KM = Kilometr
 CZAS = Czas
 WYS = Wysokość
 RÓŻ WYS = Różnice wysokości
 KAL = Kalorie
 TOD KAL = Dzisiejsze kalorie
 SPD = Prędkość

Przyciski

Używaj przycisków do podstawowych funkcji

Nazwa	Ikona	Funkcja
Zasilanie Enter		Zatwierdza komendy lub włącza/wyłącza urządzenie.
Podświetlenie Menu ESC		Aktywuje podświetlenie, pozwala przejść do menu lub podmenu, anuluje
Zapisz i Wyczyść Lewy przycisk		Zapisz logi do historii & wyczyść dane na ekranie głównym. Naciśnij by przejść w lewo w menu.
Start i Pauza Prawy przycisk		Przyciśnij będąc w głównym menu by rozpocząć logowanie; naciśnij ponownie by zatrzymać. Naciśnij by przejść w prawo w menu..
Znajdowanie Przycisk Góra		Uruchamia funkcje znajdowania. Naciśnij by przejść w górę menu.
Pozycje Przycisk „w dół”		Naciśnij by wyświetlić informacje o zapisanych pozycjach. Naciśnij by przejść w dół menu.

2. Instalacja na rowerze

- (1) Zamontuj wspornik na podstawie.
- (2) Przepuść dwie opaski zaciskowe przez otwory w podstawie wspornika.
- (3) Umieść gumową podkładkę w miejscu mocowania i zamontuj mocowanie rowerowe na kierownicy (używając załączonych opasek zaciskowych).
- (4) Wsuń GPS do mocowania.

