

Deklaracja

Orico jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Orico Technologies Co., LTD. Wszystkie inne znaki nazwy marki i technologie wspomniane w niniejszej instrukcji są własnością odpowiednich instytucji, a Orico nie rości sobie do nich praw. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny i nie jest dokumentem gwarancji. ORICO Technologies Co., Ltc rezerwuje sobie prawo do zmian w treści instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek jej nieprzestrzegania, a zwłaszcza:

1. Wszelkich umyślnych lub przypadkowe uszkodzeń produktu
2. Utracenia lub uszkodzenia danych zapisanych na podłączonych urządzeniach.
3. Innych strat materialnych

Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami, należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanej przez lokalny samorząd.

Producent:

Shenzhen ORICO Technologies CO., LTD, 1903-1904,14A, Zhonghaixin Innovation, Industrial Park, no.12, Jihua Street, Shenzhen, China
e-mail: supports@orico.com.cn
www.orico.cn

Importer: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań
e-mail: orico@fen.pl
tel: +48 510 044 712
www.orico.fen.pl

Zewnętrzny napęd XD010 - Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór produktu ORICO! Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem.

Charakterystyka produktu

XD010 to przenośny zewnętrzny dysk napęd optyczny, który obsługuje nagrywanie i odczytywanie płyt DVD/CD i jest dodatkowo wyposażony w dwa porty USB-A i czytniki kart pamięci SD i microSD.

Najważniejsze funkcje:

- Możliwość nagrywania i odczytywania płyt CD i DVD bez wewnętrznego napędu w komputerze stacjonarnym czy laptopie
- Odczytywanie i nagrywanie płyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW (dokładna kompatybilność w specyfikacji)
- Maksymalna prędkość napędu 24X
- Przydatna w wielu sytuacjach dzięki wsparciu różnych metod nagrywania
- 3 w 2: w jednym urządzeniu masz napęd DVD, hub (koncentrator USB) USB 3.1 oraz czytnik najpopularniejszych kart pamięci.

Zawartość opakowania:

- Przenośny napęd CD/DVD podłączany przez USB 3.0
- Przewód microUSB do zasilania
- Przewód microUSB 3.0 do przesyłania danych
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta serwisowa


Specyfikacja techniczna

Nazwa	Wielofunkcyjny zewnętrzny dysk optyczny
Model	XD010; XD010-BK-EP
Wymiary	141 x 147 x 18 mm

Interfejs	2* Port USB 3.1; Czytnik kart SD; Czytnik kart microSD; Port danych microUSB 3.0; Port zasilania microUSB
Szybkość odczytu	CD-ROM: 24X; DVD-ROM: 8X
Szybkość wypalania	CD-R: 24X; CD-RW: 16X; DVD-R: 8X; DVD-RW: 16X
Typy odczytu	DVD ROM (jednowarstwowe), DVD ROM (dwuwarstwowe), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD RAM, ROM/zamknięte CD RW /CD-DAE, Video CD, zamknięte CD RW, niezamknięte CD-R/RW
Typy wypalania	CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW
Tryby wypalania	Dla dysków CD-R/RW DVD-R/DVD-RW: 1. DAO (Disc at once) 2. SAO (Session at once) 3. TAO (Trac at once) 4. Variable packet write 5. Fixed packet write
Wspiera systemy	Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Mac OS
Zasilanie	5V, zasilane przez przewód USB, który znajduje się w zestawie

Instrukcja obsługi

1. Napęd powinien być ustawiony prosto na stabilnej powierzchni.
2. Podłącz przewód microUSB-B 3.0 do napędu i odpowiedniego portu w komputerze. Windows automatycznie zainstaluje sterowniki do urządzenia.

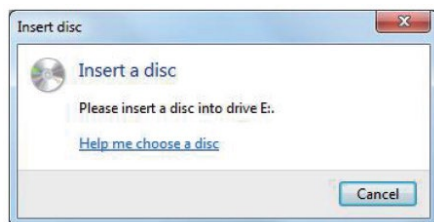

3. Znajdź dysk zewnętrzny w zasobach komputera.



4. Poprzez podwójne kliknięcie w powyższą ikonę aktywujesz odczytywanie zawartości dysku.
5. Po zainstalowaniu dysku optycznego wyskoczy popup, a dioda na urządzeniu podświetli się, sygnalizując, że urządzenie działa poprawnie.
6. Aby wypalić płytę, skorzystaj z natywnego narzędzia systemowego (dostępne od Windows 10) lub oprogramowania do wypalania płyt.
7. Jeśli urządzenie działa zbyt wolno, podłącz zewnętrzne zasilanie 5V za pomocą przewodu microUSB (dołączony do zestawu).

FAQ

- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie:
- Upewnij się, że sterowniki są dobrze zainstalowane. Wyłącz antywirusa przed pierwszym podłączeniem napędu.
- Przetestuj podłączenie do innego portu USB.
- Unikaj korzystania z przedłużaczy USB i niemarkowych przewodów.
- Jeśli odczytywanie płyty nie działa poprawnie lub płyta hałasuje:
- Sprawdź, czy płyta jest równo umieszczona w napędzie.
- Sprawdź, czy płyta jest czysta.

Uwaga! – wskazówki bezpieczeństwa

1. Przed użyciem zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją i instrukcją obsługi.
2. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia, wody, olejów, ognia, wilgoci i nadmiernego zapylenia oraz źródeł promieniowania elektromagnetycznego i magnetycznego.
3. Nie łącz ze sobą wyjść, to nie perpetuum mobile. Nie niszczy, nie zgniataj, nie przekuwaj ani nie demontuj baterii.
4. Produkt należy przechowywać w pełni naładowany.
5. Niepotrzebną stację, oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
6. Podczas używania stacji, otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.
7. Proszę nie przechowywać urządzenia w pełnym słońcu i nie wystawiać na działanie magnesów i substancji powodujących korozję.
8. Należy przechowywać produkt z dala od dzieci.
9. Nie demontuj i nie naprawiaj urządzenia bez zgody producenta.
10. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła lasera, gdy urządzenie jest włączone.