


BT400 G3

Bluetooth Headset

Instrukcja

Słuchawka BT400 G3

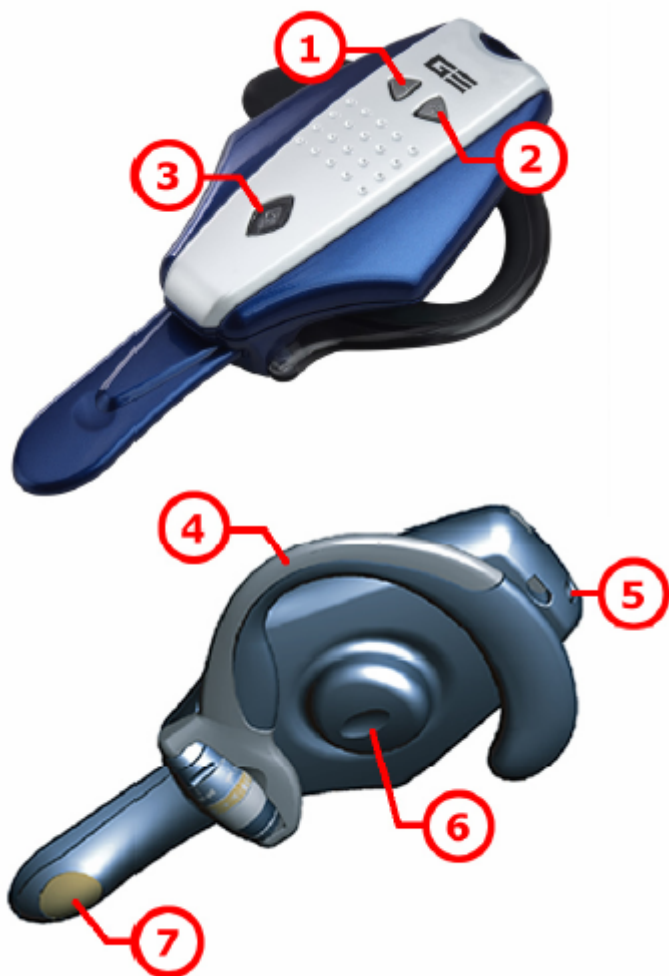


1. przycisk głośności –
2. przycisk głośności +
3. włącznik/rozmowa/sparowanie






4. nausznik
5. wejście zasilacza DC
6. głośnik
7. mikrofon


Chowany mikrofon – mikrofon może zostać w łatwy sposób wysunięty w razie potrzeby.

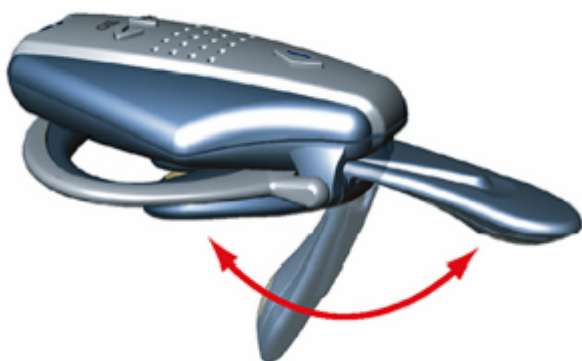


Słuchawka BT400 G3 Bluetooth może być noszona zarówno na prawym jak i na lewym uchu. W celu zmiany mocowania nauszника postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na poniższej ilustracji:

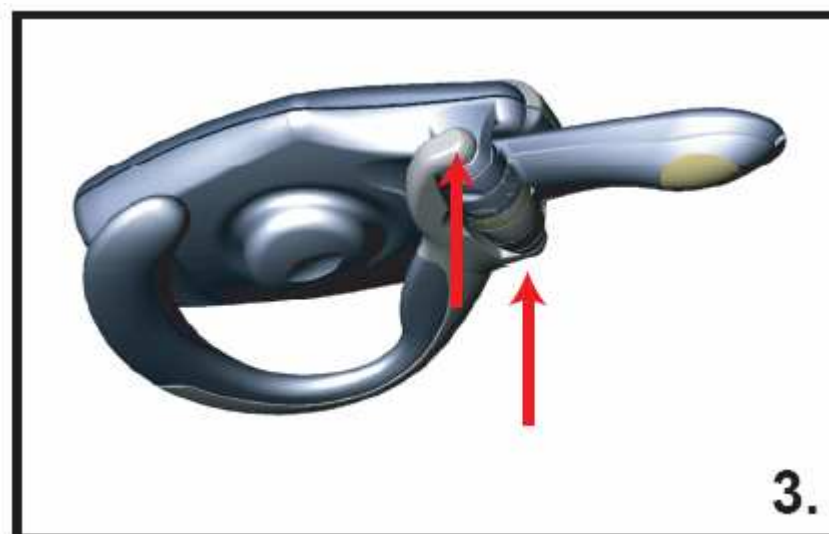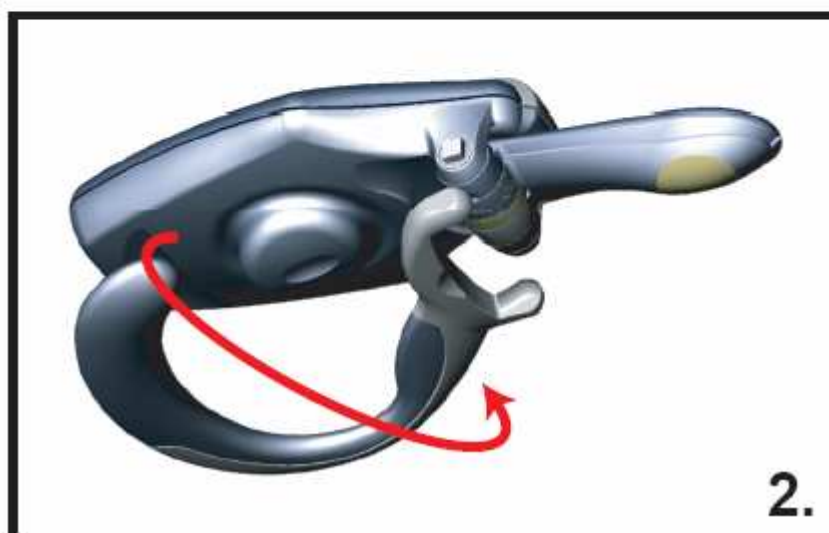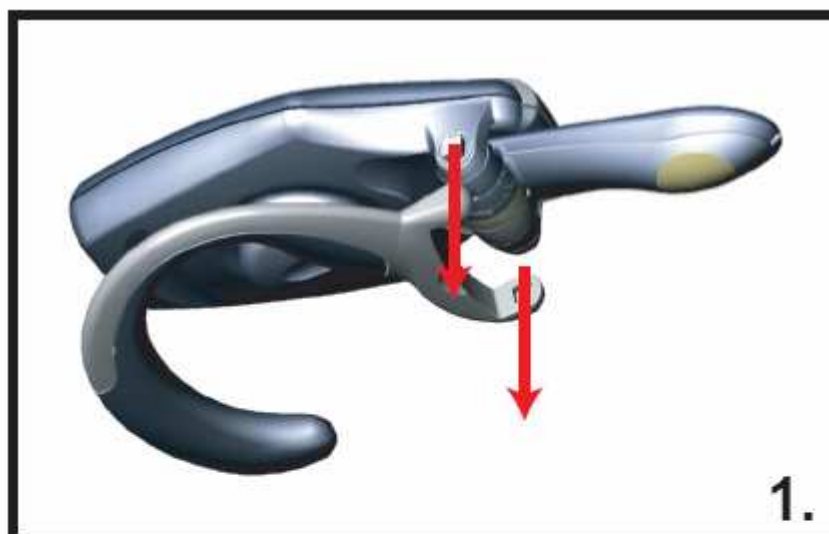

Włączanie/wyłączanie słuchawki


Włączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż głośnik słuchawki wyemituje dwa wysokie tony. Gdy słuchawka zostanie włączona dioda LED zaczyna świecić na niebiesko.

(Wskazówka - Słuchawka przechodzi w tryb sparowania, jeżeli przycisk  zostanie przytrzymany przez 7 sekund, gdy słuchawka jest wyłączona.)

Wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aż głośnik słuchawki wyemituje dwa wysokie tony. Dioda LED przestanie świecić.

Ładowanie baterii

Wskazówka - Zalecane jest, aby pierwsze ładowanie baterii trwało ok. 2,5 godziny.

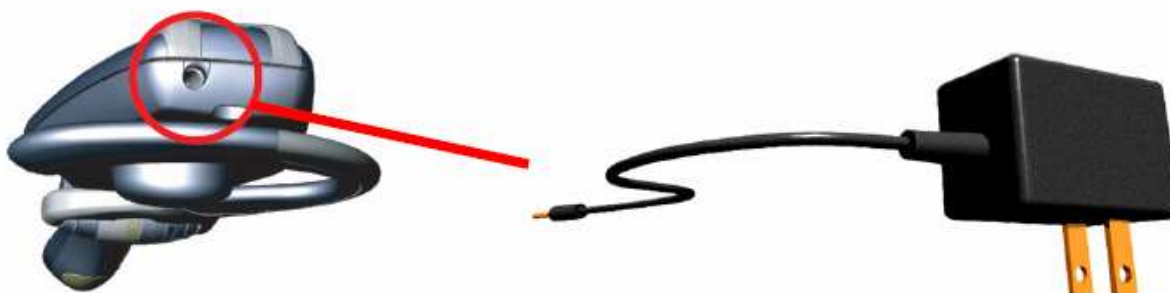



Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana dioda LED zaczyna świecić na zielono.

1. Podłącz zasilacz do gniazda DC jack znajdującego się w tylnej części słuchawki.
2. Podłącz zasilacz do sieci.
3. Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono.
4. Dioda LED zmieni kolor na zielony w momencie całkowitego naładowania baterii.
5. Odłącz zasilacz.

Uwaga ! Nie wolno używać baterii innego typu niż podane w specyfikacji.

Wskazówka – Słuchawka nie pracuje podczas ładowania.


Sparowanie słuchawki z telefonem Bluetooth®

1. Upewnij się, że słuchawka jest wyłączona.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund dopóki dioda LED zacznie migać w kolorze niebieskim i czerwonym.
3. Zwolnij przycisk , gdy dioda LED miga, słuchawka jest gotowa i czeka na sparowanie z innym urządzeniem Bluetooth®.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją twojego telefonu Bluetooth®, aby rozpocząć proces sparowania urządzeń.
5. Telefon powinien wskazać, że znalazł jedno lub więcej urządzeń Bluetooth®, „BT400 G3” powinien znajdować się na liści, wybierz BT400 G3, aby sparować.
6. Telefon wyświetli zapytanie o kod PIN, wpisz cztery zera „0000”.
7. Gdy proces sparowania zakończy się pomyślnie, dioda LED na słuchawce powróci do normalnego trybu pracy i zacznie świecić tylko na niebiesko.
8. Telefon może zapytać, czy chcesz zmienić nazwę słuchawki, możesz zastąpić standardową nazwę „BT400 G3” na dowolną, którą preferujesz.

Użycie słuchawki


Odbieranie połączeń

Po sparowaniu słuchawki z telefonem, słuchawka jest gotowa do przyjmowania połączeń bez obsługi telefonu. Gdy nadejdzie połączenie, oba urządzenia, zarówno słuchawka jak i telefon zaczną dzwonić równocześnie. Możesz odbierać

przychodzące połączenia poprzez naciśnięcie przycisku  dopóki słyszysz sygnał w słuchawce.

Kończenie rozmowy

Możesz użyć dwóch sposobów, aby zakończyć rozmowę:

1. Naciśnij przycisk , aby zakończyć.
2. Naciśnij odpowiedni przycisk w telefonie.

Wykonywanie połączeń

Istnieją dwa sposoby wykonywania połączeń:

1. Poprzez tradycyjne użycie klawiatury telefonu.
2. Poprzez użycie wybierania głosowego.

Multi-Paring

Słuchawka BT400 G3 posiada podstawowe funkcje „Multi-Paring” pozwalające na sparowanie słuchawki z kilkoma urządzeniami Bluetooth®. Jednak jednocześnie podłączone może być tylko jedno urządzenie. Jedną z podstawowych zalet funkcji Multi-Paring jest to, że ostatnio sparowane urządzenia mają wyższy priorytet niż pozostałe.

Specyfikacja

Nazwa produktu	BT400 G3 Bluetooth Headset
Częstotliwość	2.4~2.480 GHz ISM
Specyfikacja Bluetooth®	Zgodny ze specyfikacją v 1.1
Zasięg	Do 10 metrów na otwartej przestrzeni
Profile Bluetooth®	Headset (słuchawka), Handfree (zestaw głośnomówiący)
Typ anteny	Chip
Czas rozmowy	Do 10 godzin
Czas czuwania	Do 350 godzin
Zasilanie	DC 5V/500mA
Typ baterii	3.7 V / 160 mA Li-Polymer
Wymiary	92x50x26 mm
Waga	26 g

BLUETAKE
Technology

<http://www.bluetake.com>
email: Bluetake@bluetake.com