



Zawartość opakowania

- Słuchawka
- 2 baterie AAA NiMH
- Ładowarka
- Stacja bazowa
- Zasilacz do ładowarki
- Zasilacz do stacji bazowej
- Kabel telefoniczny RJ-11
- Kabel sieciowy RJ-45

Dwu-systemowy

Telefon bezprzewodowy do Skype™

iPhone

Przewodnik instalacji



1 Ładowanie Słuchawki

WAŻNE: Aby korzystać ze Skype musisz mieć wolny port ethernet. Jeśli korzystasz z tradycyjnej linii telefonicznej, musisz mieć dostępne gniazdko telefoniczne.



- A** Zdejmij w słuchawce osłonę baterii
- B** Zainstaluj 2 baterie (zestaw zawiera) Upewnij się, że są włożone poprawnie zgodnie z polaryzacją „+” i „-”
- C** Załóż powtórnie osłonę baterii
- D** Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Postaw słuchawkę na ładowarce. Przy pierwszym użyciu, pozostał ładowarkę włączoną przez 14 godzin, przedłuży to żywotność baterii
- E** Aby zadzwonić, podnieś słuchawkę z ładowarki. Włącz ją poprzez przyciśnięcie klawisza Power/End Call tak długo, aż na ekranie słuchawki pojawi się menu programu Skype.



Notka: Słuchawka może się nagrzewać i być ciepła podczas ładowania

2 Podłączanie stacji bazowej



- A** Jeżeli posiadasz linię analogową, podłącz przewód telefoniczny RJ-11 do portu telefonicznego w stacji bazowej. Drugą końcówkę kabla, podłącz do gniazdka telefonicznego. Jeżeli podłączysz tylko kabel telefoniczny, będziesz mógł wykonywać i odbierać jedynie połączenia telefoniczne.
- B** Podłącz kabel ethernetowy RJ-45 do portu Ethernet w stacji bazowej. Następnie podłącz drugą końcówkę kabla sieciowego do sieci Ethernet. Jeżeli podłączysz tylko kabel ethernetowy, będziesz mógł wykonywać i odbierać jedynie rozmowy z komunikatora Skype lub Skypeln.
- C** Podłącz zasilacz sieciowy do portu zasilania w stacji bazowej. Następnie podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

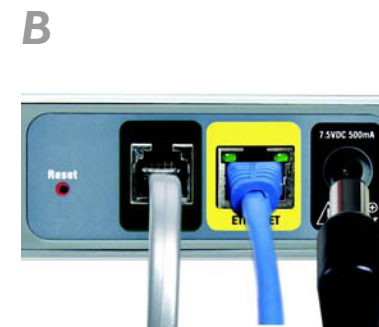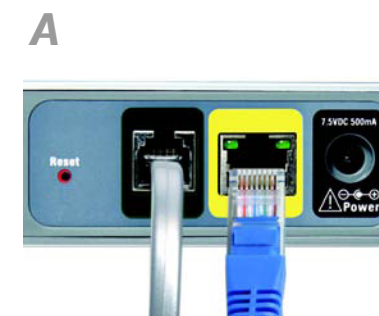

3 Pierwsze uruchomienie telefonu

Gdy poraz pierwszy włączysz telefon, zostaniesz zapytany o:

- A** Wybierz język. Jeżeli język, który chcesz używać, nie pojawił się na ekranie, przewiń menu i wyszukaj poprawny język, wciśnij **Select**, aby zatwierdzić operację.
- B** Przeczytaj warunki umowy. Użyj przycisków nawigacji, aby przesuwać tekst góra-dół. Po przeczytaniu wciśnij **Accept**, aby przejść dalej.
- C** Ustaw numer kierunkowy kraju (48). Aby telefon działał zgodnie ze standardami obowiązującymi w naszym kraju, musisz użyć numer kierunkowy kraju, z którego będziesz dzwonił.
- D** Ustaw numer kierunkowy województwa. Telefon sam zaktualizuje swoje ustawienia i będzie gotowy do pracy.
- E** Utwórz konto Skype lub przypisz swoje istniejące konto Skype. Każde konto Skype posiada swoją unikalną nazwę z hasłem. Jeśli twoje konto Skype będzie brzmiało tak samo jak inne konto w sieci Skype, nie zostanie zaakceptowane. Nazwa twojego konta Skype musi mieć 6

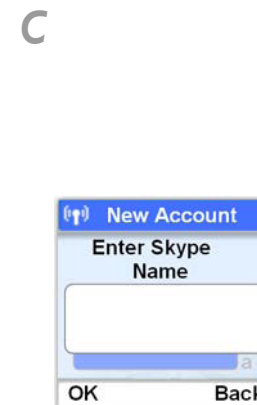

E

liter lub może być dowolną kombinacją liter, liczb i symboli. Twoje hasło musi się składać z min. 4 liter. To hasło jest inne niż system PIN w twoim telefonie. Każdy użytkownik telefonu może mieć swoje własne konto Skype.

Jeśli to konieczne, ustaw zegar, aby wskazywał odpowiednią strefę czasową zanim zaczniesz używać telefonu Skype.

Strefa czasowa jest ustawiana na podstawie Greenwich Mean Time (GMT). Jeśli nie wiesz w jakiej strefie czasowej się znajdujesz, możesz sprawdzić na stronie:
<http://www.greenwichmeantime.com>


- Wciśnij przycisk **Menu**

- Przewiń **Settings**. Wciśnij **Select**

- Przewiń do pozycji **Time & Date**. Wciśnij **Select**

- Przewiń do strefy czasowej **Time Zone**. Wciśnij **Select**

- Wybierz odpowiednią strefę czasową. Wciśnij **OK**, aby zakończyć operację. Poprawne ustawienia czasu i daty zostaną zapamiętane.



Skype

Podczas prowadzenia rozmów przez Skype pali się niebieska dioda LED.

Linia telefoniczna

Podczas prowadzenia rozmów przez linię telefoniczną pali się jasno pomarańczowa dioda LED.

Przywołanie słuchawki Page

Wciśnij ten przycisk, aby zlokalizować swoją słuchawkę. Aby zakończyć lokalizowanie, wciśnij prawy klawisz na słuchawce.

Wychodzenie poza zasięg

Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy przesuń się poza zasięg odbioru stacji bazowej, rozlegnie się dzwonek alarmowy i ikonka Base/Handset Link zacznie intensywnie migać na wyświetlaczu słuchawki. Twoja rozmowa może zostać przerwana, jeśli nie wrócisz w zasięg stacji bazowej.



WAŻNE: Telefony alarmowe nie mogą być realizowane za pomocą Skype. Jeśli wybierasz numer alarmowy, automatycznie będzie on wykonany przez linię miejską. Jeśli linia telefoniczna będzie niedostępna, telefon alarmowy nie zostanie zrealizowany.



PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TELEFONU NALEŻY ZACHOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB ZRANIENIA.

- Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

- Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody, w wilgotnym środowisku lub w pobliżu basenu.

- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym stole. Telefon może spaść i uszkodzić się.

- Produkt nie powinien być nigdy umieszczany obok radiatorów lub innych źródeł ciepła.

- Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródeł energii wymienionych na etykiecie.

- Nigdy nie przygniataj kabla zasilającego. Nie przeciążaj gniazdek sieciowych i przedłużaczy, ponieważ zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

- Unikaj korzystania z telefonu podczas burzy. Może zaistnieć zagrożenie zdalnego porażenia prądem z błyskawicy.

- Nie używaj urządzenia, aby poinformować o wycieku gazu w miejscu wycieku.

- Nie używaj telefonu w pobliżu osób z rozrusznikami serca i na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

- Podczas komunikacji radiowej między bazą, a słuchawką, osoby z aparatami słuchowymi mogą doświadczyć zakłóceń.

AKUMULATORY

- Używaj tylko akumulatorów wymienionych w instrukcji obsługi. Nie używaj baterii litowych i nietładowalnych, mogą uszkodzić produkt.

- Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może eksplodować.

- Nie otwieraj i nie rozbieraj baterii.

- Zawarty w nich elektrolit jest żrący i może uszkodzić skórę lub oczy. Połknięty jest toksyczny.

- Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami podczas obsługi baterii. Mogą one spowodować skrócenie żywotności baterii.

- Nie próbuj ładować baterii poprzez podgrzanie ich. Szybki wyciek elektrolitu może spowodować pożar lub podrażnić oczy i skórę.

- Uważaj na prawidłową polaryzację baterii. Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować wyciek lub eksplozję.

- Usuń baterie jeśli planujesz nie korzystać z urządzenia przez kilka miesięcy.

- Wyjmuj zużyte baterie, ponieważ "lubią" one wyciekać wewnątrz urządzenia.

- Nie przechowuj produktu lub baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.

- Baterie przechowywane w lodówce lub zamrażarce powinny być chronione przed kondensacją podczas składowania i rozmrażania. Baterie muszą ustabilizować się w temperaturze pokojowej zanim rozpoczną pracę.

- Twoje baterie można ładować i mogą być powtórnie przetworzone po czasie gdy staną się bezużyteczne. Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją śmieci, aby uzyskać informacje dotyczące metod zwrotu i utylizacji zużytych baterii.

ZAPAMIĘTAJ TE INSTRUKCJE!

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Dodatkowe informacje lub odpowiedzi na trudne pytania znajdują na płycie CD w pełnej instrukcji obsługi. Możesz także sprawdzić poniższe strony internetowe:

Skype

<http://support.skype.com>
<http://www.skype.com>

Linksys

<http://www.linksys.com>
lub <http://www-pl.linksys.com>
<ftp://ftp.linksys.com>

Importer:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 273a, 60-406 Poznań
www.fen.pl, linksys@fen.pl

Linksys jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Cisco Systems, Inc i/lub firm przynależnych w USA i innych krajach. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

CIT400-QI-61213 A DF

NOTKA: Twój telefon został zarejestrowany do stacji bazowej. Jeżeli posiadasz dodatkową słuchawkę lub twoja słuchawka została wyrejestrowana, na ekranie telefonu może pojawić się informacja: *Unregistered*. Aby zarejestrować słuchawkę, przeczytaj rozdział 4 pełnej instrukcji.