


# Instrukcja montażu i obsługi monitora LCD-TFT 70TSB



## Montaż monitora w pozycji wolnostojącej

1. Do rowka w tylnej ściance urządzenia włóż prostokątną podkładkę i przykręć płytkę.

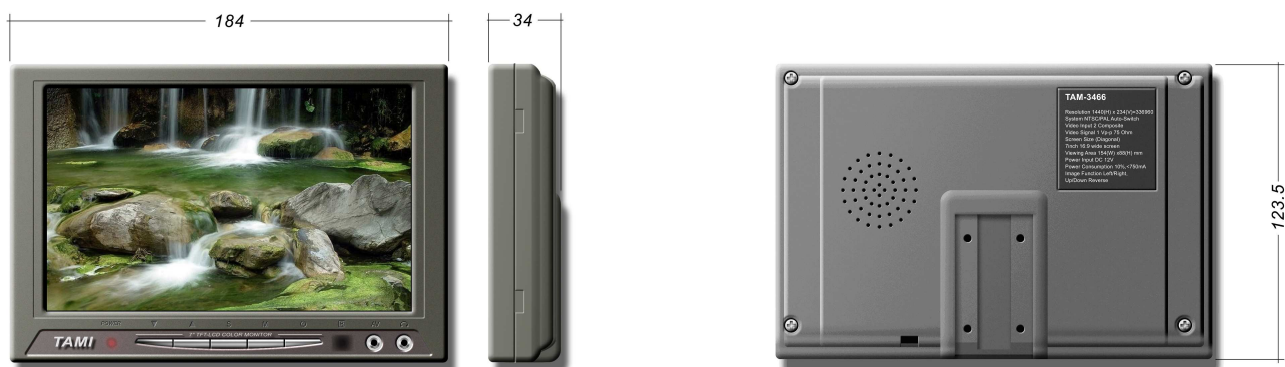

2. Przykręć monitor do statywu i ustaw odpowiedni kąt za pomocą pokrętle.



3. Przyklej podkładkę i przykręć statyw w wybranym miejscu



## Podłączenie kabli

1. Do pigtaila wychodzącego z monitora podłącz kabel sygnałowy znajdujący się w zestawie.
2. Zgodnie z oznaczeniami, podłącz do zasilania i źródła obrazu.

Kolor	Sygnal
Żółty RCA	Video 1
Żółty RCA	Video 2
Czerwony	+ 12V
Czarny	masa
Pomarańczowy	Sygnal Acc
Czerwony RCA	Audio- prawy
Biały RCA	Audio-lewy

## Funkcje



⑤ ④ ③ ② ①

- ① wł/wył.
- ② M: menu
- ③ S: wybór
- ④ ▲: góra
- ⑤ ▼: dół

Jasność  
Kontrast  
Kolor  
Barwa  
Wybór źródła obrazu \*  
Głośność  
Język  
Ustawienia fabryczne  
Wył. dźwięku

\* Wybór źródła obrazu: Video 1 / Video 2

\* Język: Angielski, Chiński



① ② ③ ④ ⑤

## Pilot zdalnego sterowania



Power:	wł./wył.
+	zwiększenie wybranej wartości
-	zmniejszenie wybranej wartości
Menu:	otwarcie menu -----
Select:	wybór funkcji
Mute:	nie dostępne

Jasność
Kontrast
Kolor
Barwa
Wybór źródła obrazu *
Głośność
Język *
Ustawienia fabryczne
Wył. dźwięku

## Akcesoria

- (1) Podstawka monitora
- (2) Kabel
- (3) Słuchawki
- (4) Instrukcja

## Specyfikacja

		Przekątna 7"
1	Rozdzielczość	1440x234
2	Kąt widzenia	10° (górną), 30° (dół), 45° (lewo, prawo)
3	Powłoka	Antyrefleksyjna
4	We. format video	NTSC/PAL wybór automatyczny
5	Źródło światła	A3-band CCFL, Side-lighting system
6	Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
7	We. video	Video 1/ Video 2
8	Temperatura przechowywania	-20°C ~ +80°C
9	Temperatura pracy	0°C ~ +60°C
10	Zasilanie	DC 12V± 10%
11	Pobór mocy	<10W
12	Współczynnik kontrastu	200
13	Współczynnik obrazu LCD	16:9
14	Kontrola wyświetlania	System OSD wraz z pilotem
15	Wymiary	173x129x30 [mm]