

USB 2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. SRTESZCZENIE -----	2
1.1 Wprowadzenie-----	2
1.2 Podstawowe cechy-----	2
1.3 Specyfikacja techniczna -----	2
1.4 Wymagania systemowe -----	3
1.5 Zawartość opakowania-----	3
ROZDZIAŁ 2. PC INSTALACJA OPROGRAMOWANIA -----	4
2.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA-----	4
ROZDZIAŁ 3. INSTALACJA STEROWNIKÓW -----	8
3.1 Instalacja sterowników do Win 2000-----	8
ROZDZIAŁ 4. PYTANIA I ODPOWIEDZI -----	11

ROZDZIAŁ 1. STRESZCZENIE

1.1 Wprowadzenie

USB 2.0 GRABBER pozwala "przechwytywać" i edytować filmy z różnych, analogowych źródeł video. Opakowanie zawiera pełną wersję oprogramowania do edycji filmów i tworzenia własnych płyt DVD. Umożliwia dodawanie wysokiej jakości ścieżki dźwiękowej i napisów, jak i ciekawych efektów. Kiedy zakończycie pracę nad projektem, możecie go łatwo udostępnić za pomocą poczty e-mail, strony WWW oraz w wersji VCD lub DVD. Możecie również obejrzeć swój film w domu na odtwarzaczu DVD lub na komputerze z oprogramowaniem do obsługi DVD.

1.2 Podstawowe cechy:

- **Przechwytywanie VIDEO**
Umożliwia przechwytywanie plików video z analogowych źródeł: kamery, kamery internetowej, magnetowidu itp.
- **NETMEETING I WIDEOKONFERENCJE**
Wsparcie dla Netmeeting i wideokonferencji.
- **DUŻA PRĘDKOŚĆ**
Aż do 30/24 klatek na sekundę przy rozdzielczości VGA (NTSC / PAL).
- **STOP KLATKA**
Możliwość robienia zrzutów ekranowych (zdjęć) za pomocą jednego przycisku w rozdzielczości VGA, idealnych do domowych publikacji i zamieszczania w Internecie.
- **NIEWIELKI ROZMIAR**

Małe wymiary: (H) 88mm x (W) 31mm x (H) 21mm.

1.3 Specyfikacja

- USB2.0 high speed
- Plug and Play
- Wsparcie dla NTSC, PAL, Video inputs
- zasilanie z portu USB
- USB remote wake-up
- Wsparcie dla wysokiej jakości zrzutów ekranowych 640 x 480
- Pełna wersja programu do edycji filmów, tworzenia DVD na profesjonalnym poziomie i udostępniania w sieci.

1.4 Wymagania systemowe

- komputer z portem USB 2.0
 - CPU P3 1G GHz (przechwytywanie MPEG-1 w czasie rzeczywistym)
P4 1.8G GHz (przechwytywanie MPEG-2 w czasie rzeczywistym)
 - pamięć RAM 128MB
 - Karta dźwiękowa, słuchawki i mikrofon/gniazdo audio line-in
 - 4MB Ram dla VGA Card (AGP Type)
 - Windows 2000 / XP
- napęd CD-ROM (do instalacji sterowników i oprogramowania)

1.5 Zawartość opakowania

- USB 2.0 Grabber X1
- Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem X 1
- Instrukcja obsługi X 1
- Kabel audio X 1

ROZDZIAŁ 2. PC INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

2.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Ulead Video Studio 6.0 DE DVD

(1) Kliknij "Video Studio 6.0 DE DVD", kiedy na ekranie pojawi się automatyczny program instalacyjny.



(2) "Choose Setup Language", wybierz język, którego będziesz używał.



(3) "Welcome message" (program powitalny), kliknij "Next."




(4) "Software License Agreement", kliknij "Yes", aby zaakceptować warunki licencji.




(5) "Customer Information", wpisz swoje imię, nazwę firmy, numer seryjny i hasło, następnie kliknij "Next".



(6) "Select Working Directory", wybierz docelową lokalizację i kliknij "Next".

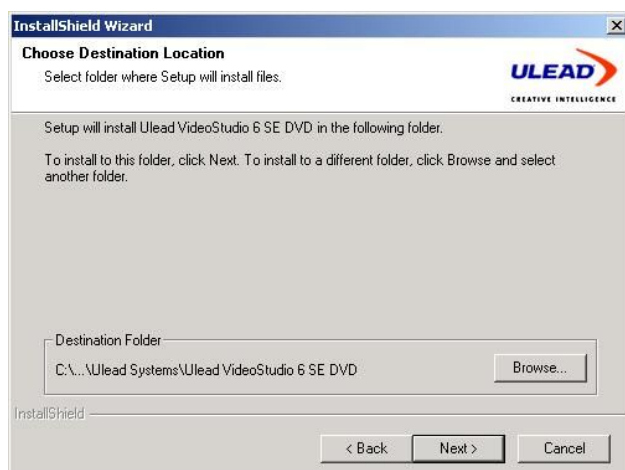


(7) "Select Video template", możesz wybrać swój kraj lub użyć formatu video, potem kliknij "Next".

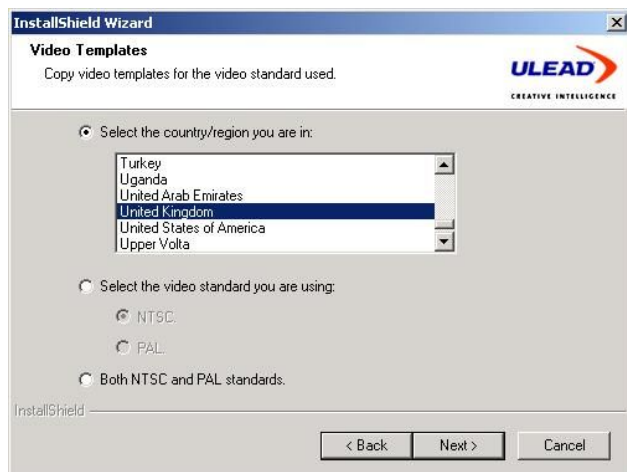


(8) "Setup Options", możesz zainstalować odpowiedni program, kliknij "Next".



(9) "Start Copying " wybrany program zainstaluje się na twoim komputerze, kliknij "Next", wtedy pliki zostaną automatycznie skopiowane do twojego systemu.

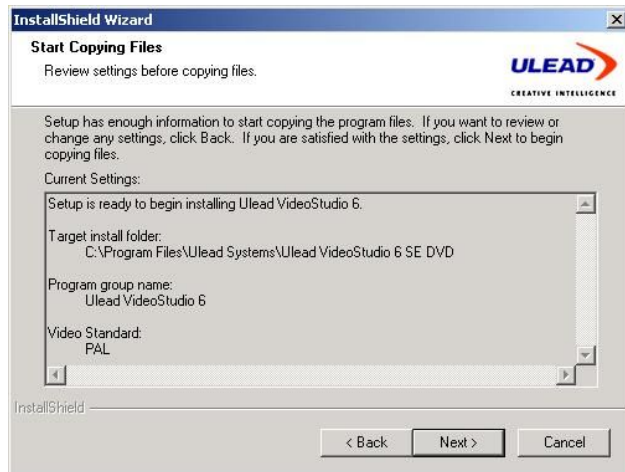

(10) "Setup Complete", kliknij "Finish". Teraz możesz już rozpocząć pracę z programem Videostudio i edytować swoje ulubione filmy.

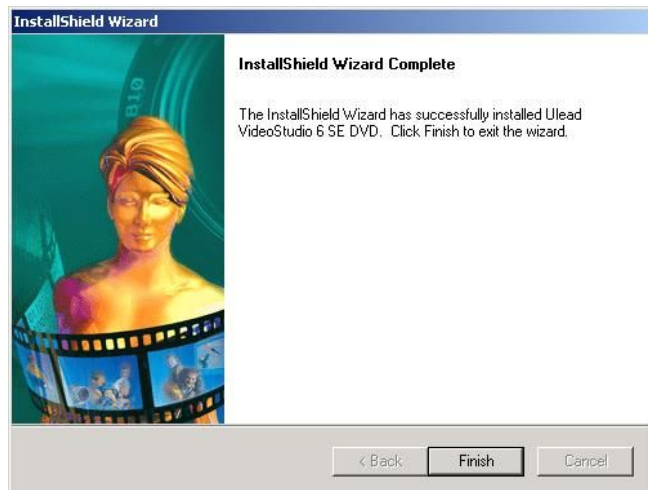


ROZDZIAŁ 3. INSTALACJA STEROWNIKÓW

3.1 Win2000

(1) Kliknij "Install driver", kiedy na ekranie pojawi się automatyczny program instalacyjny




(2) "Welcome message", kliknij "Next."

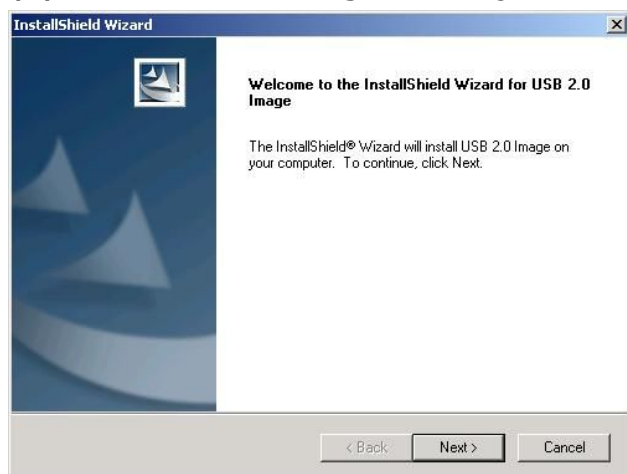


(3) "Software License Agreement", kliknij "Yes" aby zaakceptować warunki licencji.



(4) "Select Working Directory" wybierz docelową lokalizację i kliknij "Next".

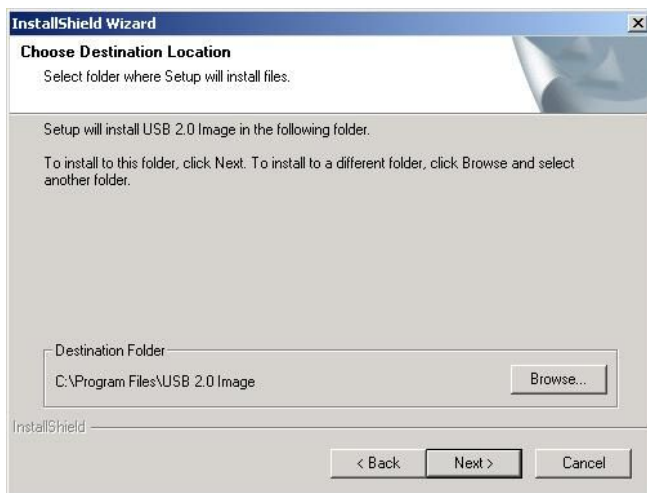


(5) "Install Finish" podłącz "GRABBERa" do komputera.

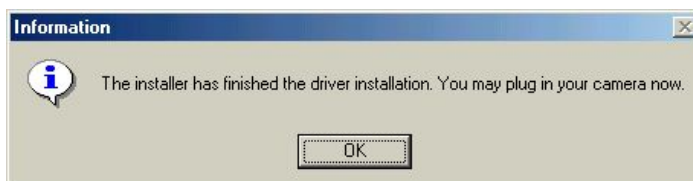

(6) "Digital Signature Not Found" kliknij "Yes".



(7) "Install Complete" Sterowniki zostały zainstalowane.

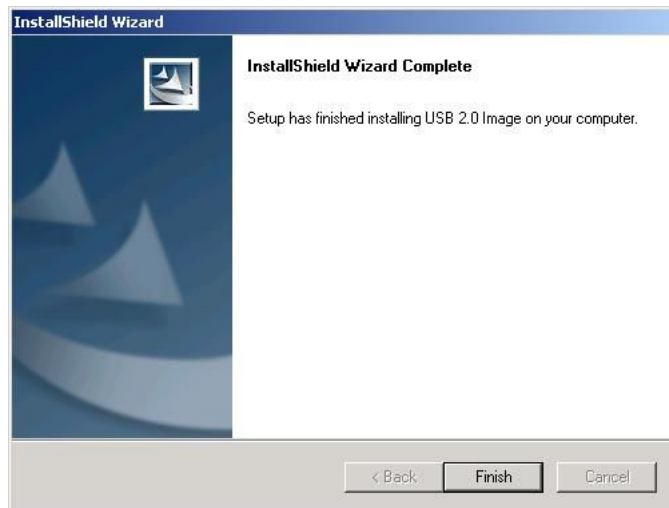


ROZDZIAŁ 4. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. **Q:** Jak przełączyć RCA /S-Video Jack i NTSC/PAL?


A: Pod Windows

Włącz Video Studio 6.0 SE DVD

1. Kliknij "Options" (punkt **1**)
2. Kliknij "Capture Properties" (punkt **2**)

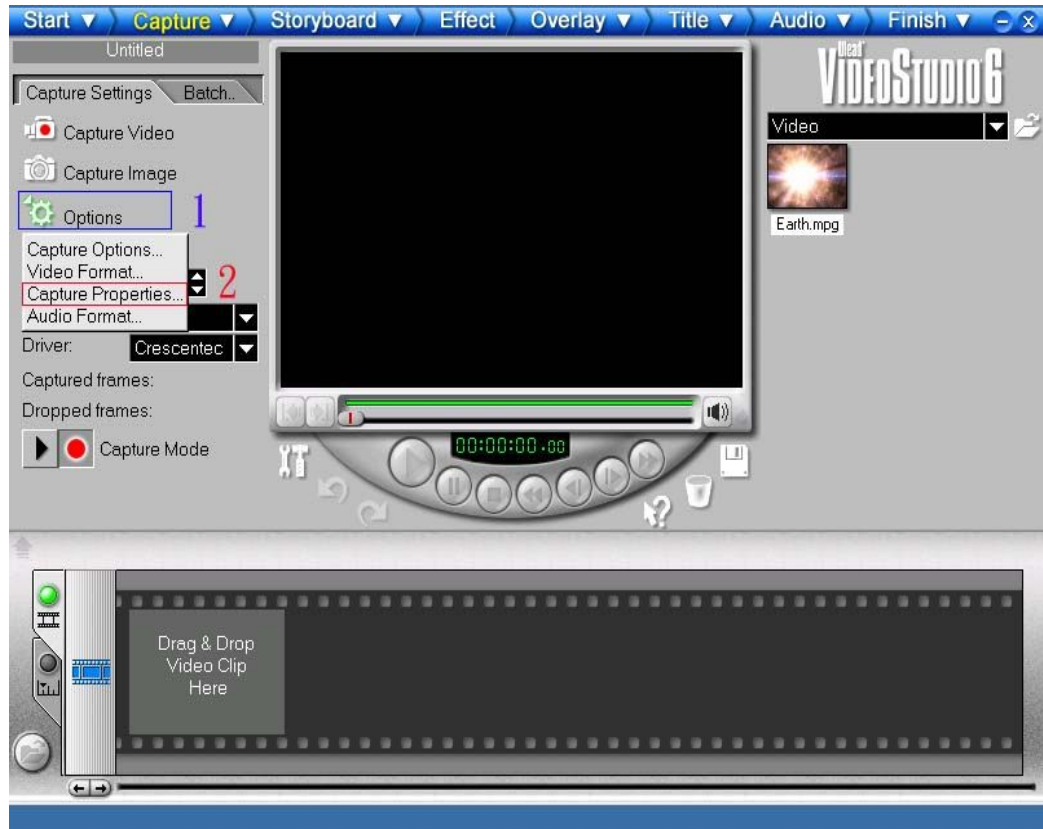


3. Wybierz "Video Capture Filter" i kliknij "OK".

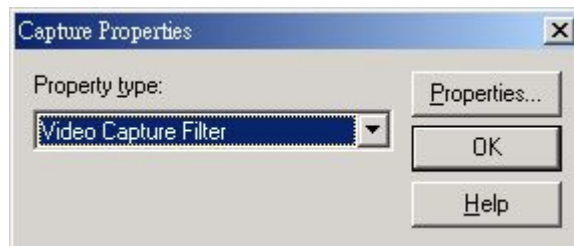

4. Wybierz "Image"


5. Możesz wybrać wejściowe złącze wizyjne (Composite lub S-Video input) i system wizji (NTSC lub PAL)

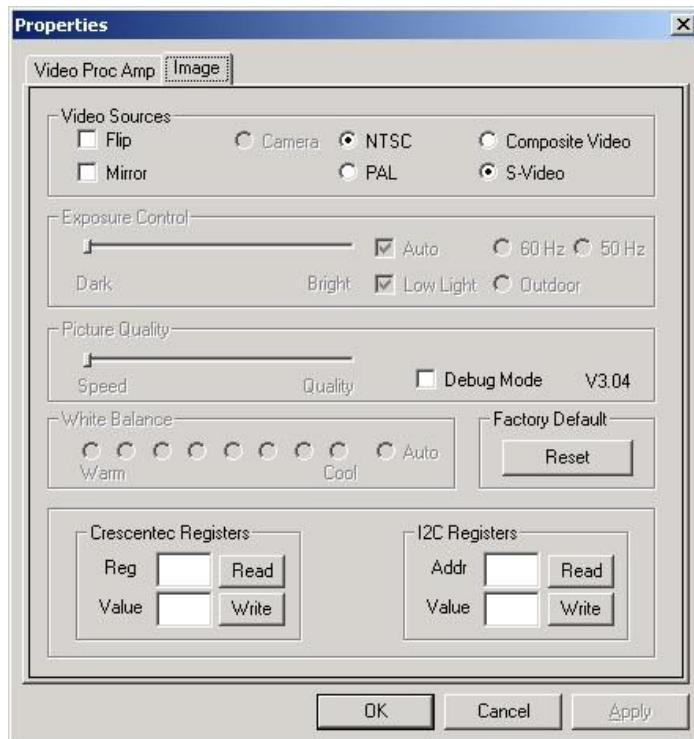

2. **Q:** Jak sprawdzić czy oprogramowanie do USB Video Adapter GRABBER jest zainstalowane poprawnie?

A: Pod systemem Win 2000 / XP

Możesz sprawdzić w Panelu Sterowania / System / Sprzęt / Menedżer urządzeń / Urządzenia do obrazowania. Powinno się tam znajdować Crescentec DC-1100

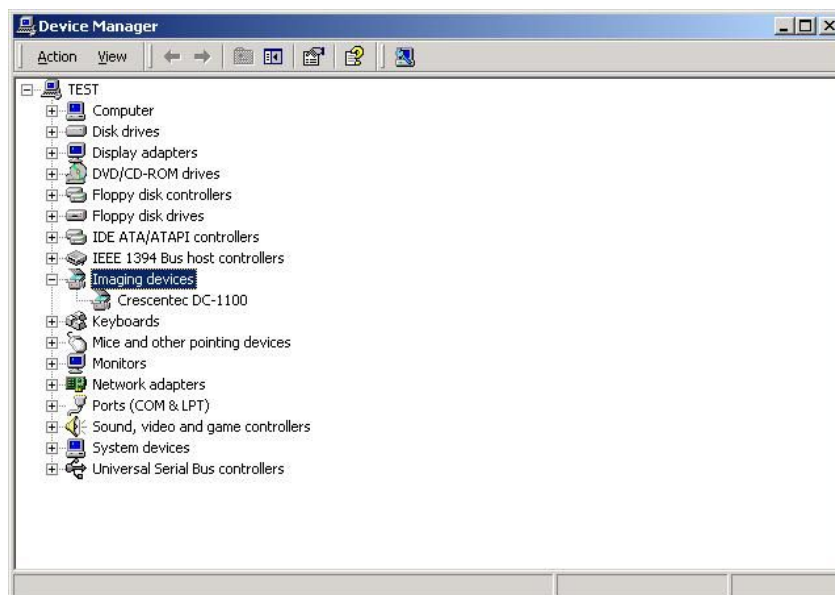

3. **Q:** Czy program Video Studio V6.0 SE DVD może obsługiwać pliki w

formacie MPEG-4?

A: W tym celu należy odwiedzić stronę www.divx.com, ściągnąć i zainstalować na komputerze darmowy zestaw DIVX.

4. **Q:** Po uruchomieniu programu w oknie nie pojawia się obraz.

A: Spróbuj odłączyć urządzenie, a następnie podłączyć je ponownie

UWAGA: Jeśli komputer "wyłączy się" z powodu pola elektromagnetycznego, wyłącz i włącz urządzenie ponownie.