

Y-3365

Podręcznik szybkiej instalacji



RAID 0 RAID 1/3 RAID 5/10 Clone



Poznań 2013

Specyfikacja:

- Wymiary: 255 G x 135 S x 185 W (mm)
- Waga: 2.4kg
- Interfejs Hosta: USB 3.0 / Seata
- Interfejs dysku: SATA I/II
- Zasilacz: wejście 100V-240V; wyjście +5V 4.0A / +12V 6.0A (max)
- Dane środowiskowe:
 - Temperatura: ~ 41°C
 - Wilgotność: 20%~80% bez kondensacji

Zawartość opakowania:

1 x obudowa Y-3356

1 x przewód USB3.0

1 x przewód eSATA

20 x śruby

1 x Podręcznik użytkownika





1 x Płyta CD z oprogramowaniem

1 x zasilacz 12V/4A





Instalacja:

Przed montażem i demontażem dysków pamiętaj aby zawsze odłączyć zasilanie.

	<ol style="list-style-type: none">1. Wyciągnij kieszeń z obudowy
	<ol style="list-style-type: none">2. Umieść dysk w kieszeni, Upewnij się że otwory na śruby w dysku znajdują się w tym samym miejscu co otwory na ściankach kieszeni.
	<ol style="list-style-type: none">3. Przymocuj dysk do kieszeni za pomocą, zacisku montażowego
	<ol style="list-style-type: none">4. Upewnij się że kieszenie na dyski znajdują się w odpowiedniej pozycji, umieść je w obudowie następnie podłącz przewód USB3.0 lub Seata i włącz urządzenie.

Instalacja dysków 2.5"

	<ol style="list-style-type: none">1. Odczep zacisk montażowy od bocznej ścianki kieszeni.
	<ol style="list-style-type: none">2. Przymocuj dysk 2.5" za pomocą 4 śrub tak jak przedstawiono to na zdjęciu po lewej.

Ustawienia:


Aby zresetować konfigurację, ustaw wszystkie zworki w pozycji OFF i włącz zasilanie jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk „reset” przez co najmniej 15 sekund, po 15 sekundach wyłącz zasilanie.


Poniższa tabela zawiera opis ustawień poszczególnych zworek dla wybranej konfiguracji RAID

Ustaw zworki odpowiednio dla wybranej konfiguracji, trzymaj wciśnięty przycisk reset i włącz urządzenie

Lp.	S/W 1	S/W 2	S/W 3	S/W 4	Tryb RAID
1	OFF	ON	ON	ON	RAI 0
2	OFF	ON	ON	OFF	RAID 1 /RAID 10
3	OFF	ON	OFF	OFF	RAID 3
4	OFF	OFF	ON	OFF	RAID 5
5	OFF	OFF	ON	ON	CLONE
6	OFF	ON	OFF	ON	LARGE
7	OFF	OFF	OFF	OFF	NORMAL

Graficzny opis trybów:

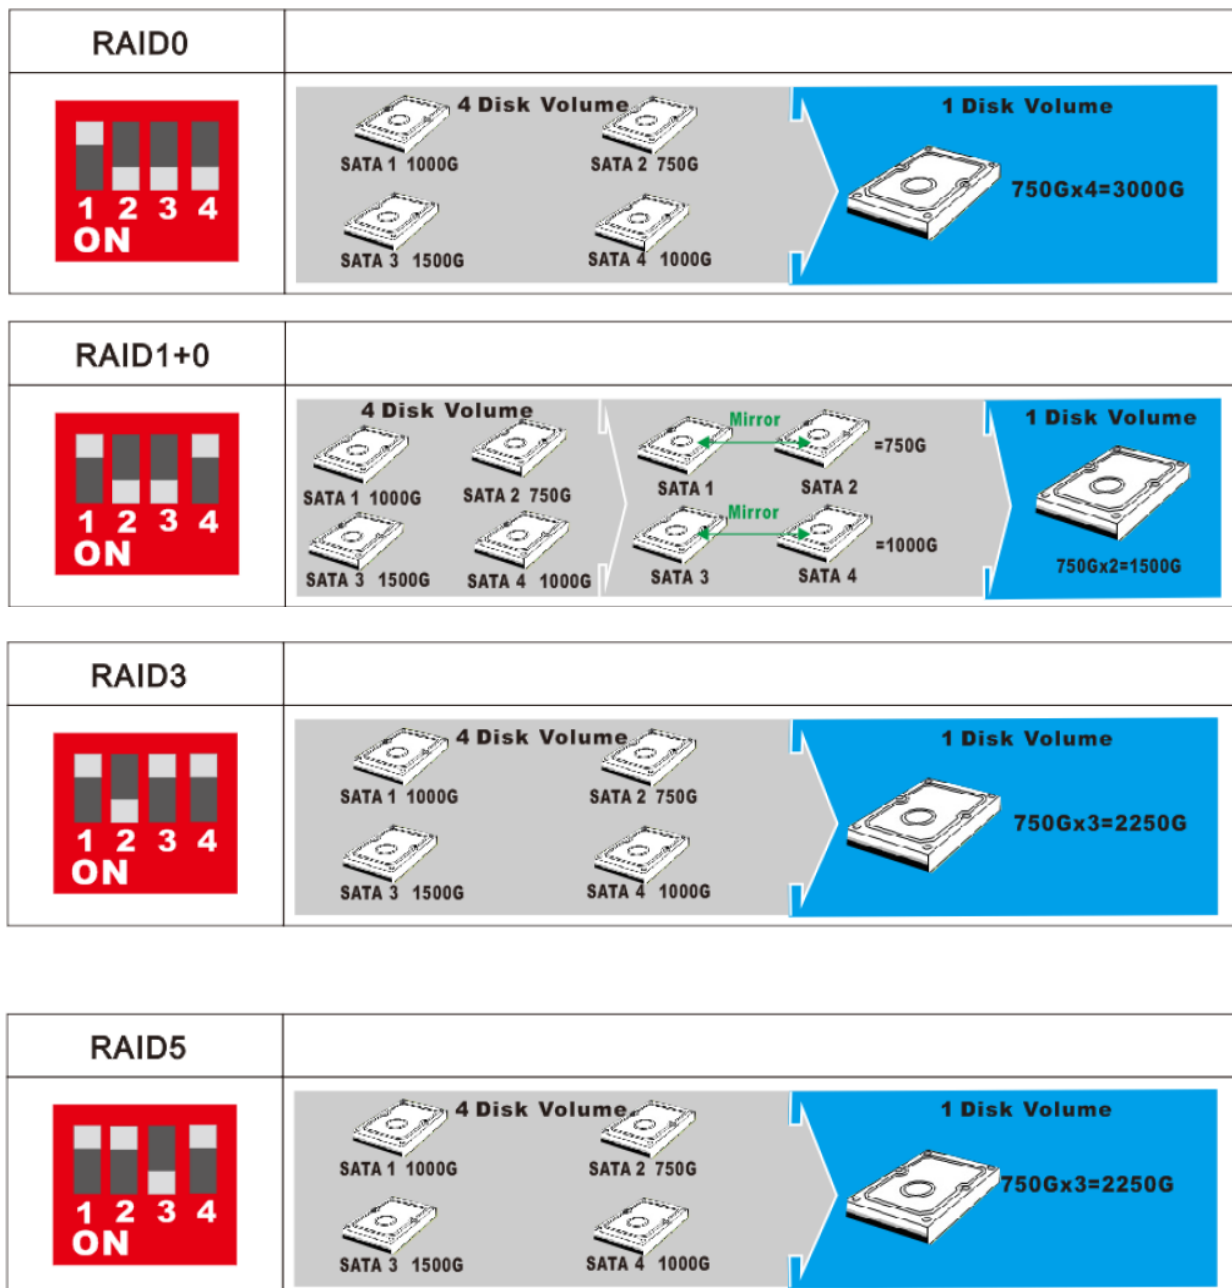

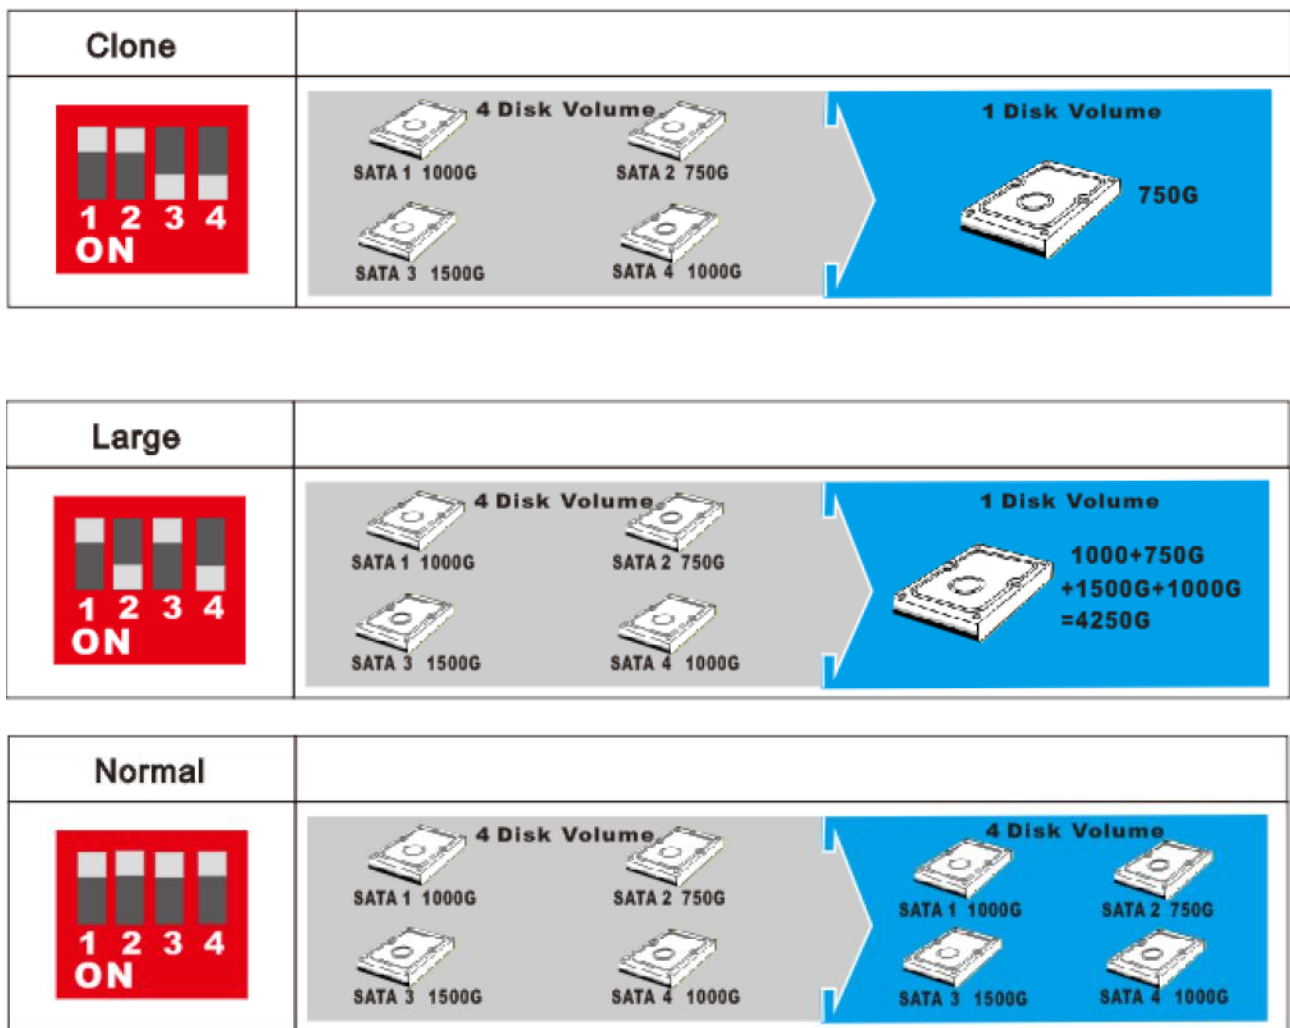

Zmiana trybów RAID za pomocą oprogramowania:

Uruchom oprogramowanie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić wybrany tryb RAID.

Uwaga: przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w trybach konfiguracji RAID wykonaj kopię zapasową danych



Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl
