

Podręcznik użytkownika

TDT HD FLEX



Poznań 2010

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Uważnie przeczytaj instrukcję
2. Zwróć uwagę na ostrzeżenia
3. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody
5. Czyść tylko przy użyciu suchej szmatki
6. Nie instaluj urządzenia w pobliżu urządzeń które generują nadmierną temperaturę
7. Podłącz urządzenie do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją podaną na etykiecie.
8. Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub zgnieciem
9. Używaj tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta
10. Odłącz urządzenie od zasilania w trakcie wyładowań atmosferycznych (burze) lub gdy nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu.
11. Pozwól aby serwisowaniem urządzenia zajął się wykwalifikowany personel. Nie przeprowadzaj serwisowania na własną rękę.
12. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych w urządzeniu. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować uszkodzenie urządzenia.
13. Należy zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty utylizacji baterii
14. Korzystaj z urządzenia w temperaturze pokojowej

UWAGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci

UWAGA: Urządzenie nie powinno być narażone na działanie wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ogień itp.



Ten symbol oznacza, że w urządzeniu występują niebezpieczne napięcia, które mogą stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że dokumentacja dołączona do urządzenia zawiera ważne instrukcje obsługi i konserwacji.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznymi napięciami a częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.

Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem instalacji, sprawdź zawartość opakowania.

Opakowanie powinno zawierać następujące części:

Odbiornik DVB-T x1

Pilot zdalnego sterowania x1

Baterie AAA do pilota x2

Podręcznik użytkownika x1

Karta gwarancyjna x1

Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik użytkownika poprowadzi cię poprzez zasadę działania i funkcję odbiornika DVB-T. Przy próbie konfiguracji opcji zaawansowanych wymagane będzie hasło.

Domyślne hasło to „000000”

Główne funkcje i cechy

Jeżeli twój telewizor nie posiada zintegrowanego tunera DVB-T, a chcesz odbierać darmowe programy cyfrowej telewizji naziemnej to aby nie zostać w tyle musisz rozbudować swój domowy odbiornik TV o zewnętrzne urządzenie które ci to umożliwi.

Easy Flex Home DVB-T jest doskonałym urządzeniem dla użytkowników starszych odbiorników telewizyjnych, którzy chcą korzystać z cyfrowego sygnału DVB-T. Ponadto urządzenie spełnia funkcję multimedialnego odtwarzacza HD, użytkownik może wyświetlać na ekranie swojego telewizora dowolne treści multimedialne (filmy, muzyka, zdjęcia) za pomocą wbudowanego portu USB na przednim panelu urządzenia. Tuner zajmuje niezwykle mało miejsca można go postawić zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej dzięki czemu użytkownik uzyska pełną swobodę wyboru miejsca na ustawienie go obok telewizora.

Funkcje

- Możliwość podłączenia za pomocą przewodu HDMI dla uzyskania rozdzielczości 720p oraz 1080i
- Możliwość podłączenia za pomocą adaptera AV dla standardowych rozdzielczości
- Funkcja odtwarzacza multimedialnego (odtwarzanie filmów muzyki i zdjęć na ekranie telewizora)
- W pełni zgodny ze standardem wideo MPEG4
- W pełni zgodny ze standardem audio AC3 + (Dolby Digital Plus)
- Obsługa EPG
- Niewielkie rozmiary (12,8 x 8,6 x 3,2 cm)

Pilot

Mute	Wyciszenie dźwięku
STB POWER	Włączenie / wyłączenie urządzenia
0.....9	Przyciski numeryczne , do wprowadzania liczb lub wyboru kanału
SWAP	Powrót do poprzednio oglądanego kanału
TV/R	Przełączanie pomiędzy programami telewizyjnymi a radiowymi
Czerwony	Klawisz funkcyjny
Zielony	Klawisz funkcyjny
Niebieski	Klawisz funkcyjny
Żółty	Klawisz funkcyjny
Menu	Wyświetlanie menu. Ponowne naciśnięcie zamyka menu ustawień.
EXIT	Wyjście z menu bez zachowywania zmian
INFO	Wciśnij przycisk INFO aby wyświetlić pasek z informacjami o programie
EPG	Wciśnij przycisk EPG aby wyświetlić 7dniowy program telewizyjny z EPG
Góra/Dół	Wciśnij przycisk w górę lub w dół aby dokonać wyboru w menu lub na liście
Prawo/Lewo	Podczas oglądania telewizji przyciski Lewo / Prawo pozwalają na zmianę głośności. W menu pozwalają cofać się do poprzedniego menu lub przechodzić do podmenu.
OK	Podczas oglądania TV przycisk OK. wywołują listę kanałów. W menu za pomocą przycisku OK. potwierdza się wybór.
PGUP/PGDW	Przesuwanie strony w górę/dół na liście
FAV	Wyświetla listę ulubionych kanałów
USB	Wyświetla menu menadżera USB
GOTO	Pozwala przejść do wybranego momentu podczas oglądania pliku wideo po wskazaniu czasu.
STOP	Wciśnij przycisk STOP aby zatrzymać odtwarzanie
PLAY / PAUSE	Odtwarzanie / Wstrzymywanie odtwarzania
PIC	Naciśnij przycisk PIC aby wybrać ustawienia obrazu
ASPECT	Naciśnij przycisk ASPECT aby wybrać odpowiedni format obrazu
TELETEXT	Przycisk Telegazety
SUBTITLE	Przełączaj się pomiędzy różnymi napisami
AUDIO	Naciśnij przycisk AUDIO aby wybrać odpowiednią ścieżkę i tryb
RES	Zmiana rozdzielczości




Instalacja baterii

Podczas instalacji baterii zwróć uwagę na polaryzację (+) oraz (-)
Jeżeli pilot zdalnego sterowania przestanie działać nawet przy zbliżeniu go do odbiornika, należy wymienić baterię. Rozmiar UM-4 (AAA)

Uwaga:

- Nie używaj akumulatorów Ni-Cd
- Nie próbuj ładować, demontować, podgrzewać lub wrzucać baterii do ognia.
- Postaraj się nie upuścić lub nadepnąć na pilota. Może to spowodować jego uszkodzenie
- Nie montuj w pilocie starych i nowych baterii jednocześnie.
- Jeżeli nie masz zamiaru używać pilota przez dłuższy okres czasu, wyciągnij baterie.

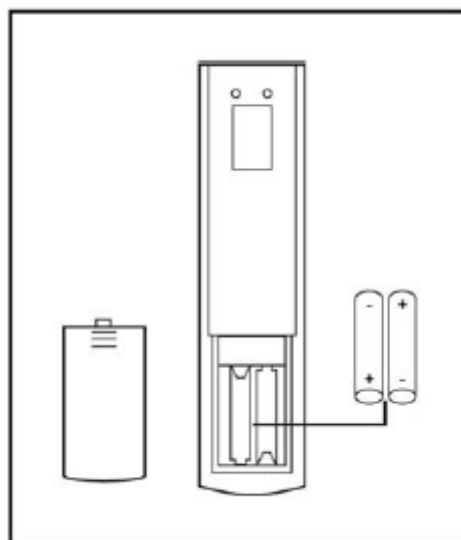

Trzymaj baterie z dala od dzieci. Jeżeli bateria zostanie połknięta niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.


Panel przedni i tylny

Panel Tylny	
ANT IN	Wejście antenowe
USB	Port USB2.0 do aktualizacji firmware
HDMI	Wyjście HDMI 1.1 z obsługą HDCP
AV	Analogowe wyjście Audio
DC-5V	Wejście zasilania DC5V 1.5A

Na przednim panelu znajduje się dioda, wskazująca na stan zasilania urządzenia.

Instalacja

Schemat podłączenia

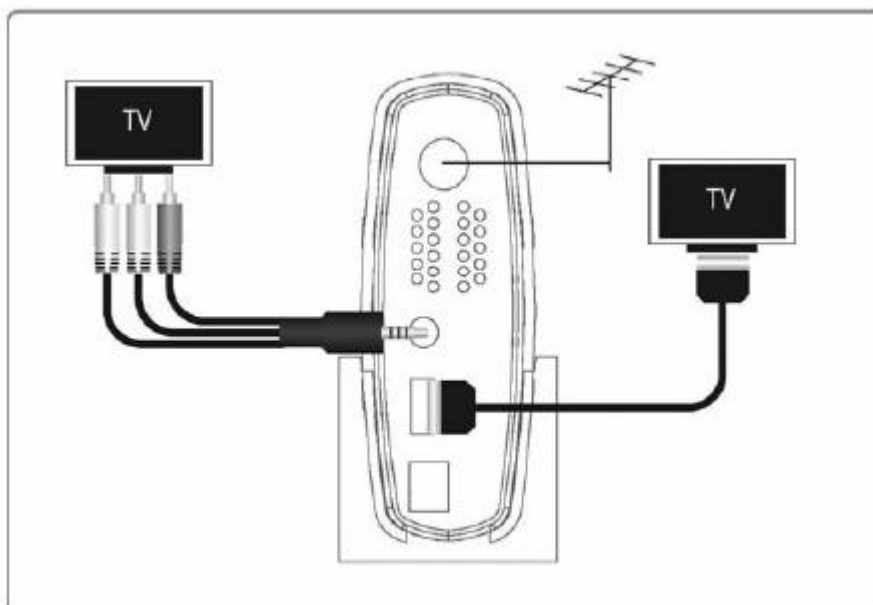

Kreator wyszukiwania kanałów

Podczas pierwszego uruchomienia postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora wyszukiwania kanałów. Wybierz język menu następnie region i rozpocznij automatyczne wyszukiwanie kanałów



Jeżeli proces wyszukiwania kanałów się zakończy i żadne programy nie zostaną odnalezione spróbuj wyregulować antenę i ustaw ją w kierunku najbliższego twojej miejscowości nadajnika DVB-T.

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl
