

# PQI Air<sup>®</sup>

---

## Bank

### Informacje o gwarancji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji, należy odwiedzić naszą stronę internetową

[www.pgigroup.com](http://www.pgigroup.com).

### Podręcznik użytkownika

Pełny podręcznik użytkownika jest dostępny na naszej stronie internetowej

[www.pgigroup.com](http://www.pgigroup.com).

## Pierwsze kroki


### Krok 1: Ładowanie "PQI Air" Bank

Przed pierwszym użyciem proszę naładować baterie "PQI Air"

Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze lub do zasilacza USB aby rozpocząć ładowanie baterii.

Pomarańczowa dioda LED wyłączy się jeżeli ładowanie dobiegnie końca.

Czerwona dioda LED zaświeci się jeżeli pojemność baterii spadnie poniżej 20%, należy podłączyć Air Bank do portu USB w celu naładowania jego baterii.

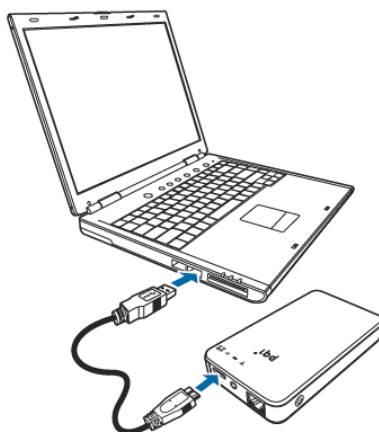


### Krok 2: Przygotuj zawartość multimedialną i dane dla "PQI Air" Bank

Podłącz "PQI Air Bank" do PC za pomocą przewodu USB3.0.


"PQI Air" Bank pojawi się w systemie jako nowy zewnętrzny dysk, po prostu skopiuj wybrane pliki na dysk Air Bank

**Krok 3:** Pobierz darmową aplikację "PQI Air" Bank+" z Apple App Store (urządzenia iOS Device) lub Google Play (urządzenia Android).

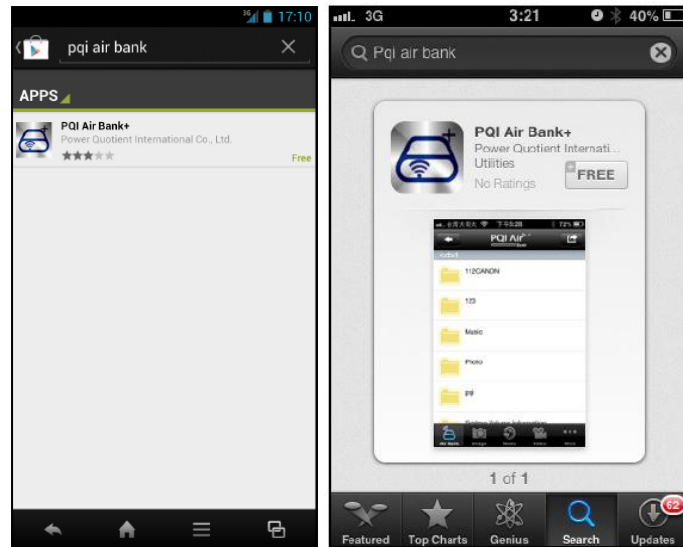


**Krok 4:** Włącz urządzenie "PQI Air" Bank

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 2 sekundy. W pierwszej kolejności zaświeci się zielona dioda LED, następnie niebieska dioda LED Wi-Fi zacznie migać. Przejdź do następnego kroku.



**Krok 5:** Na swoim urządzeniu mobilnym wybierz "ustawienia Wi-Fi" z menu ustawień. Następnie wskaż "PQI Air" Bank aby nawiązać połączenie.

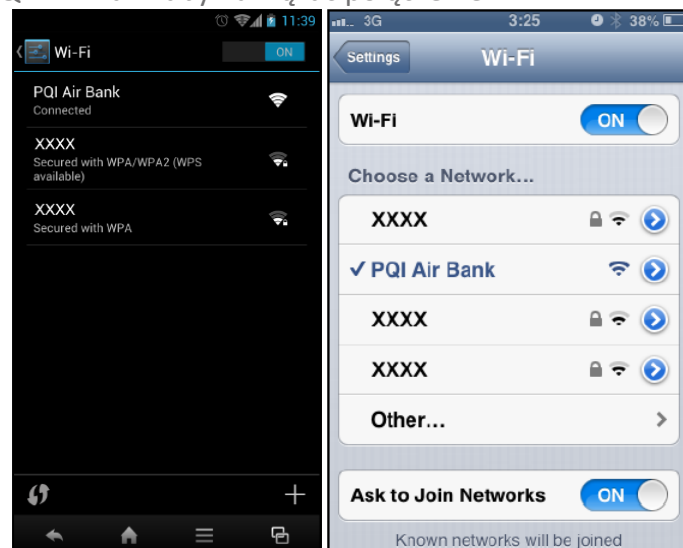



**Krok 6:** Po połączeniu z siecią Air Bank uruchom aplikację "PQI Air Bank+" na swoim urządzeniu mobilnym i zacznij przeglądać cyfrową zawartość dysku Air Bank

**Uwaga:** Powtórz kroki od 3 do 6 aby udostępnić zawartość dysku Air Bank "PQI Air" do 5 różnych urządzeń mobilnych jednocześnie.


**Krok 7:** Twój "PQI Air" Bank stanie się bezprzewodowym punktem dostępowym jeżeli zostanie podpięty do sieci za pomocą przewodu ethernetowego.

**Właściwości:** następujące ustawienia są dostępne w menu ustawień "PQI Air" Bank  
-"Wi-Fi SSID": Zmień nazwę sieci dla "PQI Air" Bank.  
(zaleca się aby ustawić swoją własną nazwę SSID dla sieci Air Bank)  
-"Password/Change Password": Włącz i ustaw ochronę dostępu do sieci hasłem, w celu ochrony danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

### Zawartość opakowania:

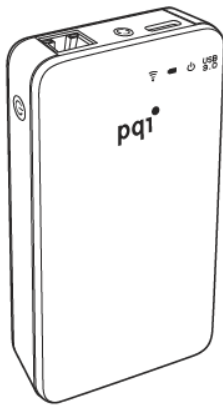

### Urządzenie:

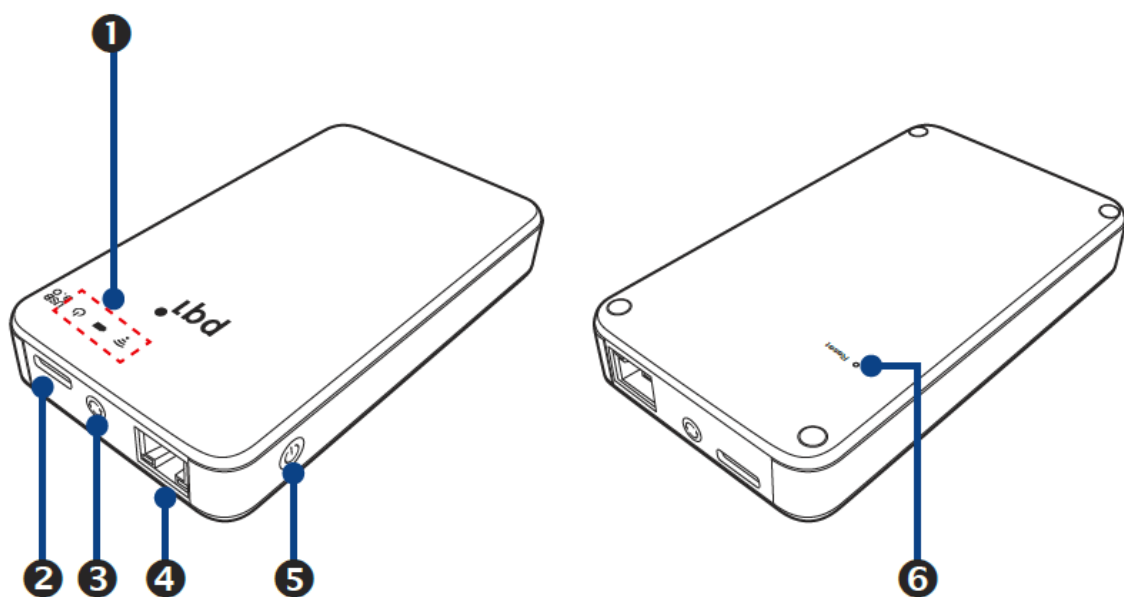

1. Diody LED 2. USB port 3. Przycisk Sync 4. Ethernet port 5. Przycisk Power 6. Reset